



**BLUE**  
LINE

IHR FABRIKANT FÜR **GASTRONOMIE-EINRICHTUNGEN**

**schmocker.**<sup>+</sup>

---



# VITRINEN

GEKÜHLT


**UMLUFT-KÜHLVITRINEN FÜR DAS VERKAUFSORIENTIERTE PRÄSENTIEREN VON GEKÜHLTEN SPEISEN.**

Das verkaufsorientierte Präsentieren von gesüßten oder gesalzenen Speisen und zugleich das Halten der gewünschten und geforderten Innentemperaturen ist heute eine grosse Herausforderung. Um diesen Ansprüchen zu genügen, haben wir eine Kühlvitrine entwickelt, welche diesen Vorgaben gerecht wird.

Aktuelle Objekte und Referenzen finden Sie unter

[www.schmocker-ag.ch](http://www.schmocker-ag.ch) 



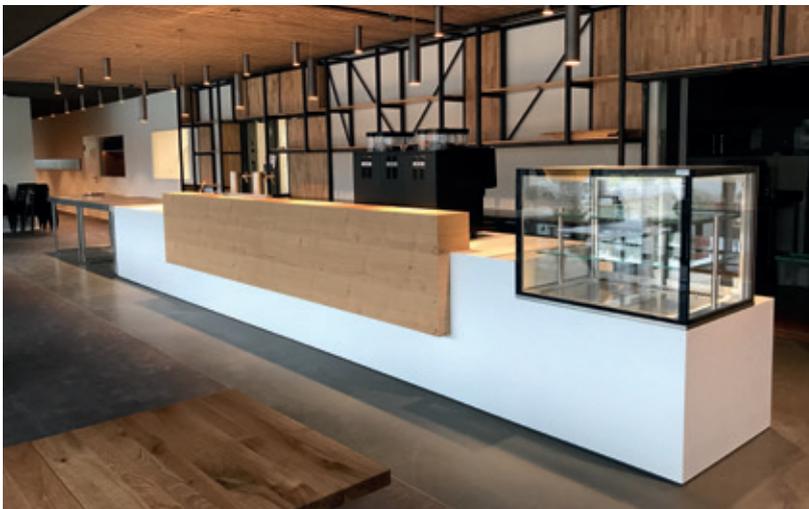


# BLUELINE

MADE BY SCHMOCKER

Für den Aufbau und die Schiebetüren wird nur Mehrscheiben-Isolierglas mit dem entsprechenden Isolationswert verwendet. Die Bestückung des Aufbaus kann individuell gestaltet werden: ob mit Schiebetüren, Entnahmeklappen, fester Verglasung oder mit rückseitigem Spiegel - unsere Vitrinen werden den Kundenwünschen oder der Situation entsprechend hergestellt.

Die innenliegende LED-Beleuchtung präsentiert Ihre Speisen «im rechten Licht». Um die Glastabulare zu reinigen können diese durch einfaches Aushängen der Schiebetüren herausgenommen werden.

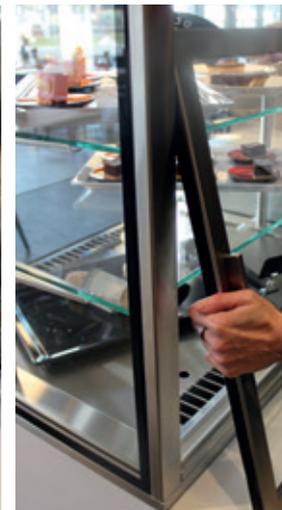





# SWISS MADE

QUALITÄT AUS DER SCHWEIZ

Der Boden besteht aus höhenverstellbarem, geschliffenem Edelstahl. Darunter liegt eine Wanne, welche zum Bestücken mit GN Schalen oder für die Wareauslage verwendet werden kann (auch für ½ Lt Pet-Flaschen). Die Wanne ist in Edelstahl gefertigt, die Isolation aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befindet sich ein grosszügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche. Leistungsfähige Querstromlüfter mit einstellbarer Drehzahl sorgen für die optimale Kaltluftzufuhr. Der Installationsdurchbruch kann rechts oder links angebracht werden. Die digitale Steuerung wird extern unterhalb der Vitrine eingebaut.




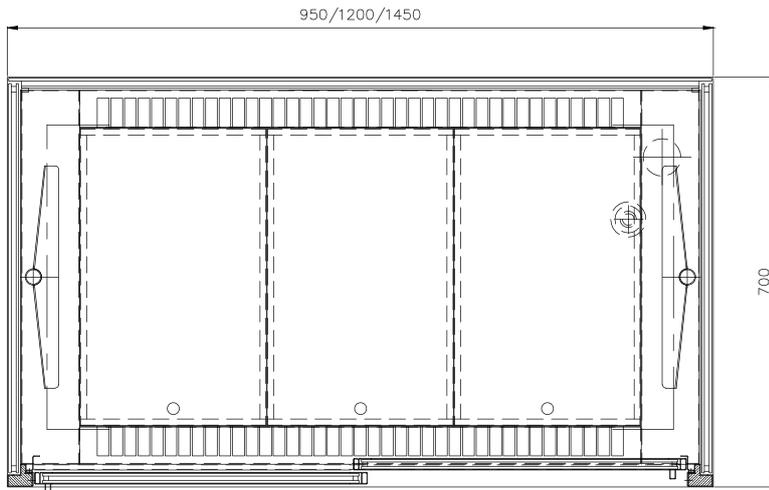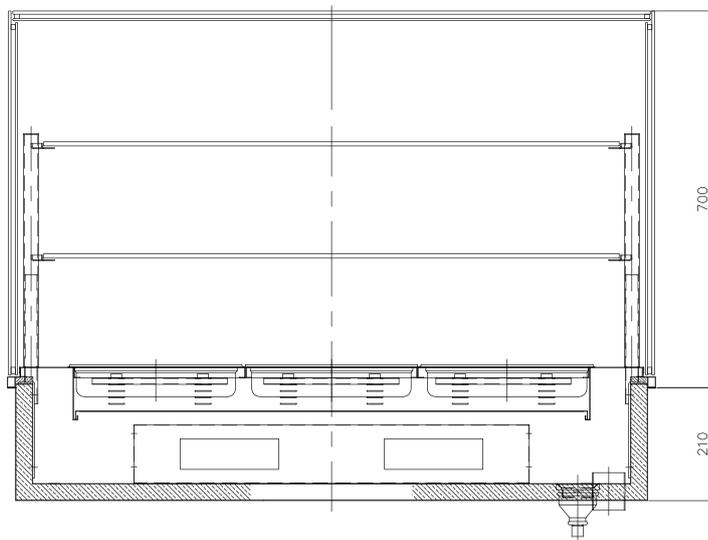

# DETAILS

IM ÜBERBLICK

- Aufbau komplett in Isolierglas gefertigt
- Vertiefte Kühlwanne komplett in rostfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, druckgeschäumt
- 2 Glasabläre, 1 CNS-Boden. Herausnehmbar zum Bestücken mit GN-Schalen oder Getränken in ½ lt Pet-Flaschen
- Innenbeleuchtung mit LED
- Temperatur: <math>< 5^{\circ}\text{C}</math> bei <math>25^{\circ}\text{C}</math> Aussentemperatur
- Grosszügig bemessener Umluftverdampfer
- Gebaut für den Anschluss an die Zentralkühlung oder an ein Aggregat im Unterbau

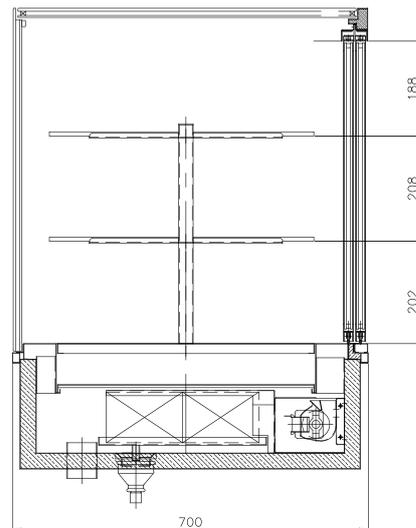



# REDLINE

VITRINEN BEHEIZT

**FÜR DAS VERKAUFSORIENTIERTE PRÄSENTIEREN VON WAR-  
MEN SPEISEN.**

- Aufbau komplett in Isolierglas, gefertigt analog Kältevitrine
- Innenbeleuchtung mit LED (Warmlicht)
- Zwei Ebenen mit beheizten Ceranfeldern
- Temperatur regulierbar

Auf fest eingebauten Ceran-Wärmeplatten können die Speisen in Schalen oder direkt auf der Platte präsentiert werden. Die Temperaturen können pro Ebene separat eingestellt werden.

Aktuelle Objekte und Referenzen finden Sie unter

[www.schmocker-ag.ch](http://www.schmocker-ag.ch) 



**SCHMOCKER AG**

DAMMWEG 15

CH-3800 INTERLAKEN

TELEFON 033 828 38 48

TELEFAX 033 828 38 38

INFO@SCHMOCKER-AG.CH

**WWW.SCHMOCKER-AG.CH**